

Lüftungssteller Fix 92 und 93

Kindersicherungsvorrichtung, Typengenehmigung der Bauvorschriften, BBR 94.

Lüftungssteller Fix 92 und 93

Fix 92 für innen-öffnende Fenster.
Fix 93 für außen-öffnende Fenster.

Funktion und Eigenschaften

Die Feststeller haben zwei feste Lüftungspositionen. Die kleinere kommt automatisch zum Einsatz, wenn das Fenster geöffnet ist. Zum Wechseln der Lüftungsposition oder zum Schließen des Fensters, den Arm nach rechts drücken und zur selben Zeit den Fensterrahmen in Richtung öffnen oder schließen bewegen. Für eine Öffnung größer als 100 mm, den Beschlag freikoppeln, so dass er einhakt und bei einer speziellen Länge zur Seite drücken. Die Funktion kommt wieder automatisch, wenn das Fenster geschlossen wird. Passend für beide Seiten rechts und links.

Aufbau

- a) Rahmenhalterung mit Arm und Unterschenkel
- b) Bogenhalter
- c) Rahmenhalter
- d) Bogenhalter mit Arm

Material

Rahmen- und Armhalterung sind aus Kunststoff in weiß oder braun.

Montage

Zu Rahmenhalter Fix 92 gibt es 3 verschiedene Unterschenkel.
Passend für Überfalz 13-20 mm.


Für a) und d) Schraube

Nr. 6 (3,5mm) TFX/DIN 7997.

Für b) und c)

Nr. 6 (3,5mm) TKFX/DIN 7995.


92 für innen-öffnende Fenster

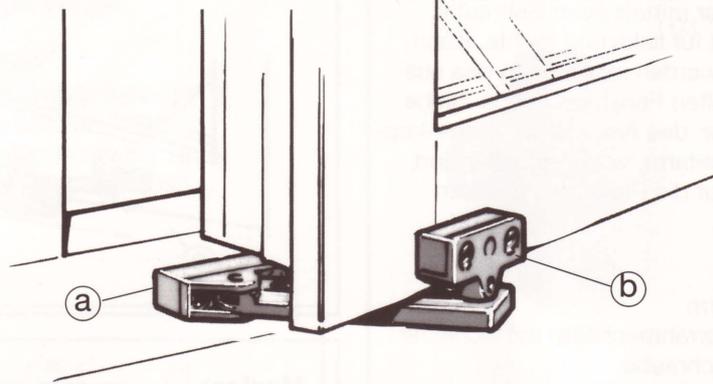


92 freiekoppelt



92

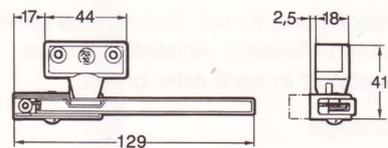

93 außen-öffnende Fenster

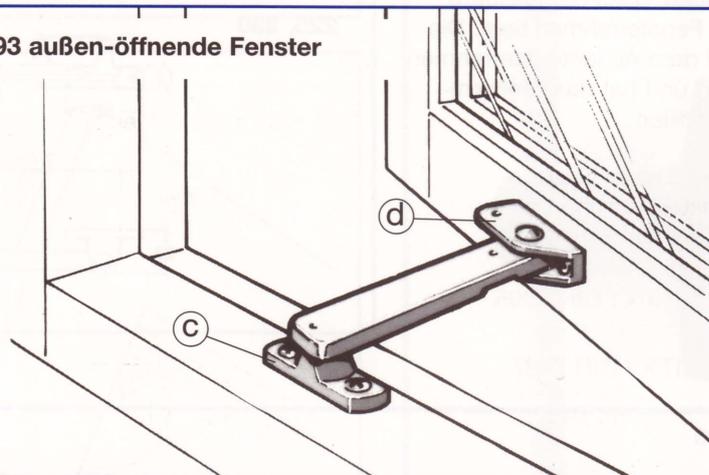

93 freiekoppelt



93

